

uebler

2023

F A H R R A D T R Ä G E R



Qualität aus Deutschland



Uebler steht für Tradition und Innovation „Made in Germany“. Das inhabergeführte Unternehmen aus dem fränkischen Forchheim entwickelt und produziert kreative und zugleich praktikable Lösungen für den Fahrradtransport - komplett in Deutschland, eng verbunden mit der Region.

Mit qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgt die Wertschöpfung von der Entwicklung über die Produktion und Montage bis hin zum Vertrieb ausschließlich am Stammsitz - gemeinsam mit zuverlässigen Lieferanten und Partnern aus der Region. Damit stellt Uebler sicher, dass Kunden und Handelspartner technisch hervorragende Produkte auf qualitativ höchstem Niveau erhalten, die zu Recht das Gütesiegel „Made in Germany“ tragen.

Vielfacher Testsieger

Uebler überzeugt nicht nur die Kunden - auch die meisten Produkttests konnte das Unternehmen für sich entscheiden. Insgesamt 49 Testsiege seit 2011 sind eine überragende Quote!

Ausschlaggebend für diese sehr guten Bewertungen sind die von Uebler gesetzten Maßstäbe in Sachen Bedienkomfort, technisch zeitgemäße Lösungen, Qualitätsstandards und vor allem Sicherheit - immer orientiert an den Bedürfnissen der Kunden.

Testsiege Auszug 2019–2021



Testsiege Auszug 2021–2022




Aufbau Uebler Kupplungsträger

Abstandshalter
für 1. und 2. Fahrrad,
abschließbar und
abnehmbar

Ratschensystem
zur optimalen Befestigung von Fahrrad-
reifen beinahe jeder
Art und Größe

Fahrradschienen
extra breit für alle
gängigen Reifen-
breiten

Integrierter Griff
zum einfachen Aus-/
Einklappen der Fahrrad-
schienen und Leuchten,
für fast alle Modelle

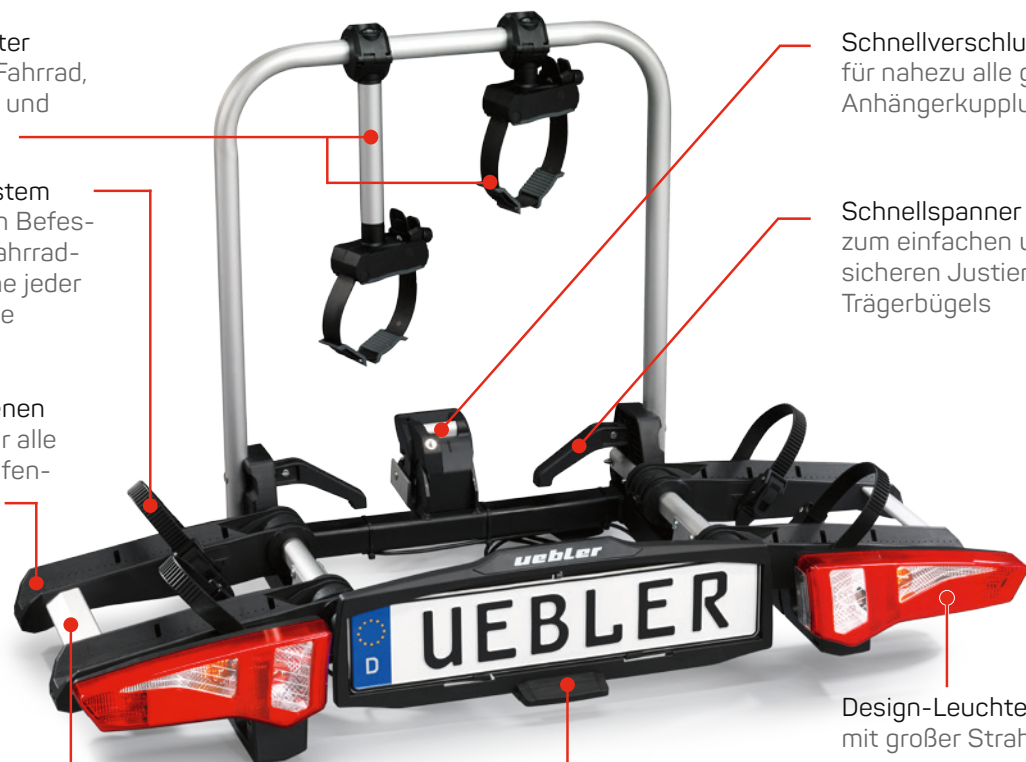

Schnellverschluss
für nahezu alle gängigen
Anhängerkupplungen

Schnellspanner
zum einfachen und
sicheren Justieren des
Trägerbügels

Fußhebel
zum bequemen Abklappen des
Trägers, für fast alle Modelle

Design-Leuchten
mit großer Strahlkraft

S-Linie

Abstandshalter
mit Klammer:



- 1 Der Abstandshalter mit Klammer umgreift gängige Standardrahmen. Durch Zusammendrücken der Klammern mit einer Hand kann der Abstandshalter einfach montiert werden.



- 2 Für jede Fahrradposition gibt es einen in der Länge passenden Abstandshalter.



- 3 Am Trägerrahmen werden die Fahrräder durch den Abstandshalter befestigt.

Z-Linie


Abstandshalter
mit Zahnband:



- 1 Der Abstandshalter mit Zahnband wurde zur Ummantelung von Kastenrahmen entwickelt. Durch Drücken des roten Knopfes kann der Abstandshalter einfach mit einer Hand montiert werden.



- 2 Für jede Fahrradposition gibt es einen in der Länge passenden Abstandshalter.

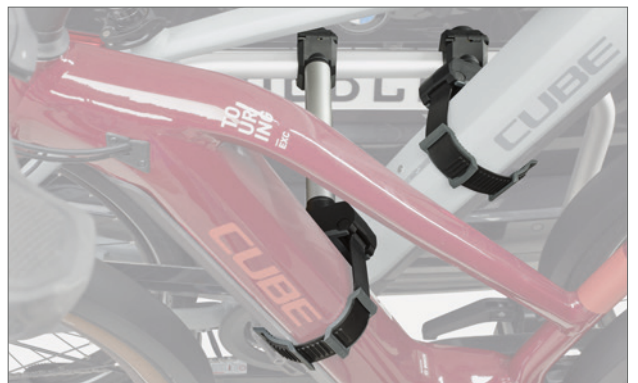

- 3 Am Trägerrahmen werden die Fahrräder durch den Abstandshalter befestigt.

Zur Befestigung verschiedener Fahrradvarianten auf Uebler Fahrradträgern bietet Uebler zwei Typen von Abstandshaltern an. Für alle Fahrradrahmen mit einem Rundrohr bis 75 mm \varnothing oder einem Ovalrohr bis 75x45 mm \varnothing eignet sich der Abstandshalter mit Klammer. Für Fahrradrahmen mit noch größeren Abmessungen kommt der Abstandshalter mit Zahnband zur Anwendung. Die maximalen Rahmengrößen liegen dann bei einem Rundrohr bis 115 mm \varnothing , bei einem rechteckigem Rohr bis 120x80 mm und bei einem quadratischem Rohr bis 95x95 mm.

i-Serie / i-Serie DC

Innovation & Perfektion



Eine gelungene Symbiose von intelligentem Leichtbau und perfekter Ingenieurskunst: Der revolutionäre und patentierte IQ-Verschluss ermöglicht eine sichere, einfache und hebellose Anbringung. Die Premium-Träger der i-Serie stehen wie das gesamte Produktspektrum konsequent für Sicherheit, Produktqualität und Belastbarkeit. Seit ihrer Markteinführung 2017 haben sie bereits 23 Tests gewonnen. Ausgezeichnet wurde die Trägerserie nicht nur als eine der leichtesten, sondern zugleich als eine der bedienerfreundlichsten ihrer Klasse. Auch beim Design wurden die mit Abstand besten Bewertungen erzielt.

Zur Saison 2023 werden mit den neuen Modellen i31 Z und i41 S abermals Maßstäbe gesetzt: Bei sehr geringem Eigengewicht ist eine besonders hohe Zuladung ohne zusätzliche Sicherung am Fahrzeug möglich.

„Made in Germany“ – mit 3 Jahren Garantie.

- Einfache und kraftsparende Anbringung auf der Anhängerkupplung durch hebellosen, patentierten IQ-Schnellverschluss
- Patentierte, abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung
- Neue, extra breite Radschienen für Reifenbreiten bis 4,5 Zoll
- Faltbare Radschienen- und Leuchteinheit
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Räder auf der Radschiene
- Bequemes Auslösen der Abklappfunktion mit Fußhebel
- Schnellspannhebel zum Fixieren des breiten Trägerrahmens
- Gleichschließende Diebstahlsicherung
- Geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort und große Zuladung



KLEINES
FALTMASS



EXTRA LEICHTE
MONTAGE



WERKZEUGLOSE
MONTAGE



DIEBSTAHL-
SICHERUNG



E-BIKE
GEEIGNET

Zusammenfassung aller
technischen Daten der
i-Serie siehe Seite 16/17.




i21

Art.-Nr. 15900



- Für 2 Fahrräder
- Abklappwinkel 60°
- Max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 13 kg
- 2 abnehmbare Abstandshalter



i21-DC

Art.-Nr. 15900-DC

- Mit Distance Control



- Zusammengefaltet


i21 Z

Art.-Nr. 18110

NEU



- Für 2 Fahrräder
- Abklappwinkel 90°
- Max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 13,5 kg
- 2 abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband und Carbonschutz

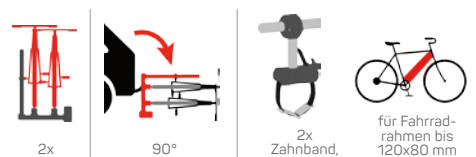

i21 Z-DC*

Art.-Nr. 18110-DC

- Mit Distance Control



- Zusammengefaltet

*ab Frühjahr
2023 erhältlich


i-Serie / i-Serie DC

i31 S

Art.-Nr. 15910



- Für 3 Fahrräder
- Abklappwinkel 60°
- Max. Zuladung 54 kg
- Eigengewicht 16 kg
- 3 abnehmbare Abstandshalter

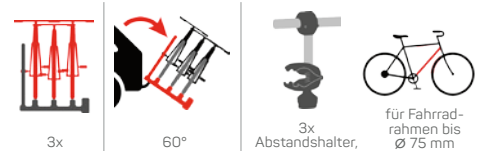

i31 S-DC

Art.-Nr. 15910-DC

- Mit Distance Control



- Zusammengefaltet


i31 Z

Art.-Nr. 18130

NEU



- Für 3 Fahrräder
- Abklappwinkel 60°
- Max. Zuladung 72 kg
- Eigengewicht 18 kg
- 3 abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband und Carbonschutz

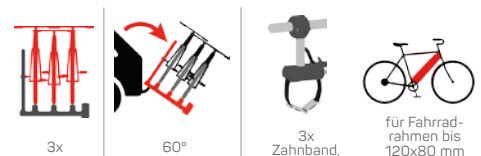

i31 Z-DC

Art.-Nr. 18130-DC

- Mit Distance Control




- Zusammengefaltet

i41 S

Art.-Nr. 18140



- Für 4 Fahrräder
- Abklappwinkel 90°
- Max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 20 kg
- 4 abnehmbare Abstandshalter

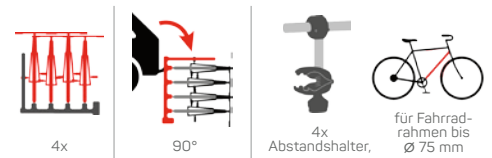

i41 S-DC

Art.-Nr. 18140-DC

- Mit Distance Control



- Zusammengefaltet

Distance Control (DC)



Diese innovativen Trägersysteme mit der integrierten Einparkhilfe Distance Control (DC) auf höchstem Uebler-Standard vereinen alle Vorteile der jeweiligen Produkte mit zusätzlichem Komfort beim Rückwärtsfahren und Einparken. Hindernisse werden zielsicher erkannt und optisch wie akustisch angezeigt.



Die elektronische Einparkhilfe wird beim Einlegen des Rückwärtsgangs automatisch aktiviert und der serienmäßig im Fahrzeug installierte Abstandswarner abgeschaltet. Eine gesonderte Verkabelung mit dem Fahrzeug ist nicht notwendig. Das Empfangs-Display wird einfach in den Zigarettenanzünder oder eine Bordsteckdose gesteckt und ist sofort einsatzbereit.

Handhabung & Leichtigkeit



Seit der Einführung 2011 hat die X21-Serie mit 26 Testsiegen klare Maßstäbe gesetzt, was auch für die neueste Generation gilt. Neben Leichtigkeit und Stabilität zeichnen sich diese Träger durch einfachste Handhabung und das einzigartige Faltkonzept aus. Ergonomisch durchdacht, funktional und leicht verständlich – dabei gleichzeitig extrem stabil und belastbar.

„Made in Germany“ – mit 3 Jahren Garantie.

- Leicht und kompakt faltbar, ermöglicht eine einfache Handhabung und Verstauung
- Patentierter Spannhebelverschluss
- Radschiene einfach faltbar durch integrierten Griff
- Höchst komfortables Abklappen des Trägers über ein großes Fußpedal
- Sicheres Befördern von nahezu allen Fahrradtypen und E-Bikes
- Geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort und große Zuladung
- Abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung
- Voreingestellter Schnellspanner zum einfachen und sicheren Verspannen des Trägerbügels
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Fahrradreifen, zentriert auf der Radschiene
- Designleuchten Serie „Eli“, in der Breite verschiebbar
- Gleichschließende Diebstahlsicherung



KLEINES
FALTMASS



EXTRA LEICHTE
MONTAGE



WERKZEUGLOSE
MONTAGE



DIEBSTAHL-
SICHERUNG



E-BIKE
GEEIGNET


Zusammenfassung aller technischen
Daten der X-Serie siehe Seite 17.

X21 S

Art.-Nr. 15760



- Für 2 Fahrräder
- Abklappwinkel 60°
- Max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 14 kg
- 2 abnehmbare Abstandshalter

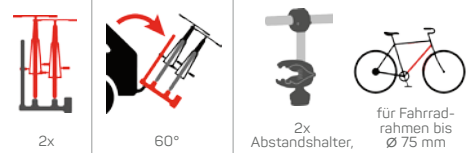


- Zusammengefaltet

X31 S

Art.-Nr. 15770




- Für 3 Fahrräder
- Abklappwinkel 60°
- Max. Zuladung 54 kg
- Eigengewicht 16,5 kg
- 3 abnehmbare Abstandshalter

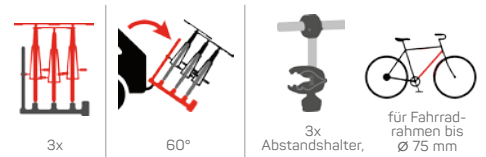

- Zusammengefaltet

F-Serie

Reduktion & Ergonomie

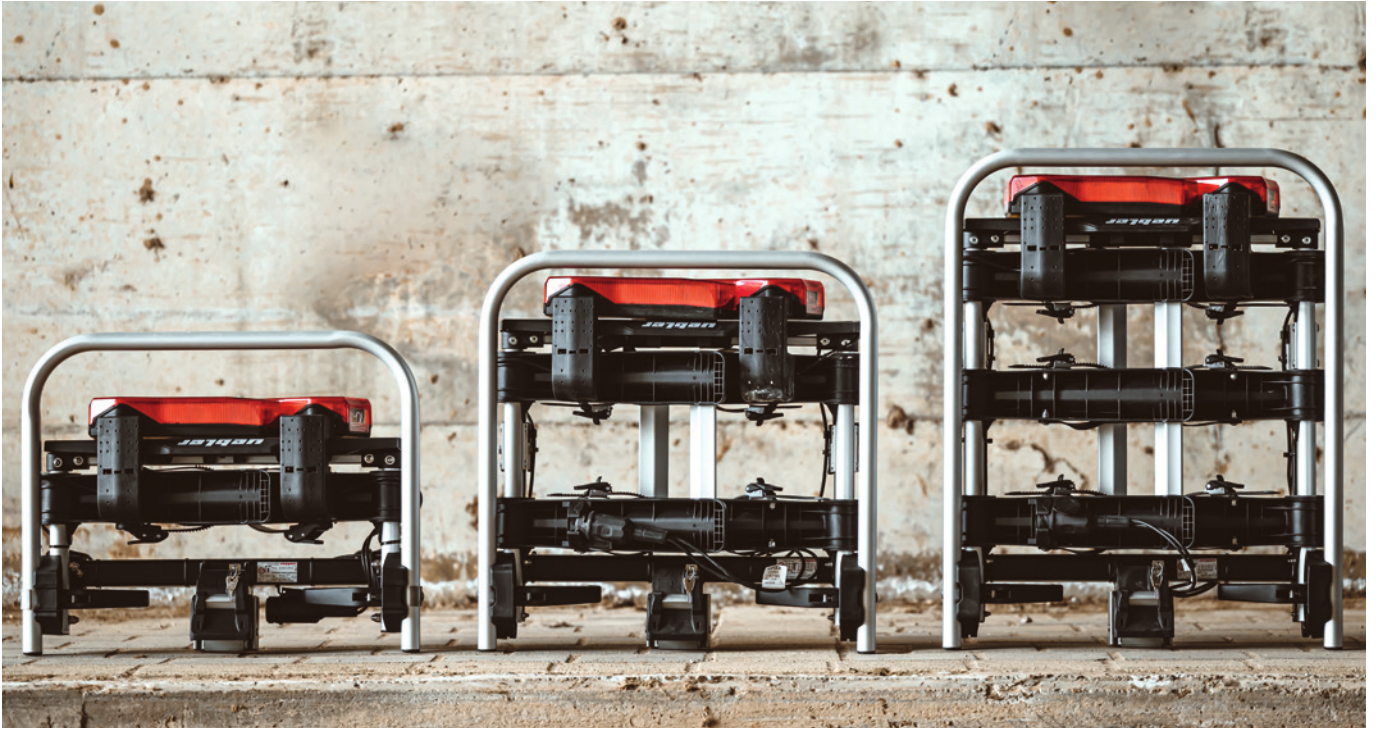

Die F-Serie ist das Highlight, wenn es um Individualität und Einfachheit geht: Einfach montiert – einfach beladen – einfach transportiert – einfach demontiert. Individualisten sind hier richtig: Uebler bietet mit dem Fahrradträger für nur ein Fahrrad einen der leichtesten und im zusammengefalteten Zustand einen der kompaktesten Kupplungsträger auf dem Markt. Natürlich bietet die F-Serie auch Varianten für den Transport von 2 oder 3 Fahrrädern. Ergonomisch bis ins Detail und in Sekundenschnelle montiert. Der patentierte Schnellverschluss garantiert einen sicheren und komfortablen Transport. Alle Träger sind komplett zusammenfaltbar, allerdings am Fahrzeug nicht abklappbar.

„Made in Germany“ – mit 3 Jahren Garantie.

- Leicht und kompakt faltbar, ermöglicht eine einfache Handhabung und Verstauerung
- Patentierter IQ- Verschluss
- Geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort
- Sicheres Befördern von nahezu allen Fahrradtypen und E-Bikes
- Abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung
- Voreingestellter Schnellspanner zum einfachen und sicheren Verspannen des Trägerbügels
- Ratschensystem zur sicheren Befestigung der Fahrradreifen, zentriert auf der Radschiene
- Designleuchten Serie „Isi“
- Gleichschließende Diebstahlsicherung



KLEINES
FALTMASS



EXTRA LEICHTE
MONTAGE



WERKZEUGLOSE
MONTAGE



DIEBSTAHL-
SICHERUNG



E-BIKE
GEEIGNET

Zusammenfassung aller technischen
Daten der F-Serie siehe Seite 16.


F14

Art.-Nr. 15940



• Zusammengefaltet

- Für 1 Fahrrad
- Max. Zuladung 30 kg
- Eigengewicht 9,9 kg
- 1 abnehmbarer Abstandshalter

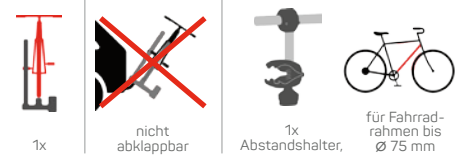


F24

Art.-Nr. 15950



• Zusammengefaltet

- Für 2 Fahrräder
- Max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 12 kg
- 2 abnehmbare Abstandshalter

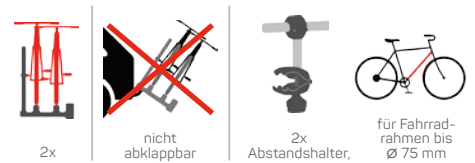


F34

Art.-Nr. 15960



• Zusammengefaltet

- Für 3 Fahrräder
- Max. Zuladung 54 kg
- Eigengewicht 14,5 kg
- 3 abnehmbare Abstandshalter

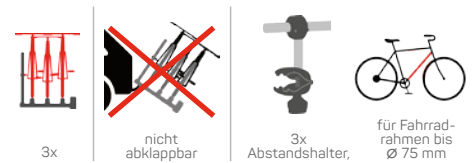

P-Serie

Flexibilität durch Erweiterung



Die Träger der P-Serie sind bei Bedarf um jeweils eine Fahrradschiene erweiterbar und passen sich so flexibel Ihren Bedürfnissen an. Natürlich ebenfalls ausgestattet mit einem patentierten Schnellverschluss und dem durchdachten Ergonomieprinzip aller Uebler Fahrradträger. Diese Träger bestechen ebenfalls durch die innovativen, abnehmbaren Abstandshalter für die Fahrräder, optimierte Schnellspann-Verschlüsse und ein modernes, verschiebbares Leuchtsystem.

„Made in Germany“ - mit 3 Jahren Garantie.

- Stabil, sicher und praktisch
- Patentierter Spannhebelverschluss
- Höchst komfortables Abklappen des Trägers über ein großes Fußpedal
- Sicheres Befördern von nahezu allen Fahrradtypen und E-Bikes
- Geringes Eigengewicht für hohen Tragekomfort und große Zuladung
- Abnehmbare Abstandshalter mit Einhand-Bedienung
- Voreingestellter Schnellspanner zum einfachen und sicheren Verspannen des Trägerbügels
- Ratschensystem zur optimalen Befestigung der Fahrradreifen, zentriert auf der Radschiene
- Designleuchten Serie „Eli“, in der Breite verschiebbar
- Gleichschließende Diebstahlsicherung



EXTRA LEICHTE
MONTAGE



WERKZEUGLOSE
MONTAGE



DIEBSTAHL-
SICHERUNG



E-BIKE
GEEIGNET

Zusammenfassung aller technischen
Daten der P-Serie siehe Seite 17.

P22 S

Art.-Nr. 15800




• Zusammengefaltet

- Für 2 Fahrräder
- Abklappwinkel 90°
- Max. Zuladung 60 kg
- Eigengewicht 14 kg
- 2 abnehmbare Abstandshalter
- Erweiterbar für 3. Fahrrad

Erweiterungskit für 3. Fahrrad

- Radschienen mit Ratschen-system
- Abstandshalter für 3. Fahrrad
- Max. Zuladung 52 kg (gesamt)

Art.-Nr. 19710

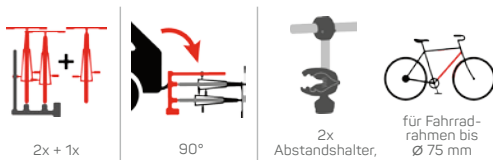

P32 S

Art.-Nr. 15810




• Zusammengefaltet

- Für 3 Fahrräder
- Abklappwinkel 60°
- Max. Zuladung 54 kg
- Eigengewicht 16 kg
- 3 abnehmbare Abstandshalter
- Erweiterbar für 4. Fahrrad

Erweiterungskit für 4. Fahrrad

- Radschienen mit Ratschen-system
- Abstandshalter für 4. Fahrrad
- Max. Zuladung 72 kg (gesamt)
- 2 Spanngurte

Art.-Nr. 19720

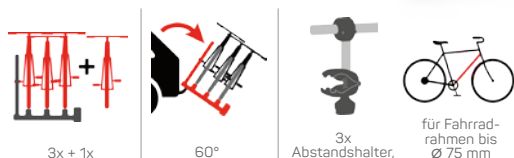


Nutzung eines Trägers mit Spanngurten ist beim jeweiligen Fahrzeug zu prüfen.

Schnelle Montage der Kupplungsträger


Uebler Kupplungsträger gibt es, je nach Modell, mit zwei unterschiedlich patentierten Schnellverschlussystemen. Dem traditionellen Spannhebelverschluss oder dem modernen IQ-Verschluss. Beide Varianten ermöglichen eine einfache und unkomplizierte Befestigung des Kupplungsträgers auf der Anhängerkupplung. Vor allem der IQ-Verschluss ermöglicht allen Kunden eine komfortable Befestigung des Kupplungsträgers am Fahrzeug, ganz ohne Kraftaufwand. Probieren Sie es einfach selbst bei Ihrem Handelspartner vor Ort aus, Sie werden begeistert sein!

Beide Verschlussysteme sind für alle gängigen Pkw-Anhängerkupplungssysteme (mit Kugelkopf) geeignet.
WICHTIG: Immer die Stützlast der Anhängerkupplung beachten!

Spannhebelverschluss:

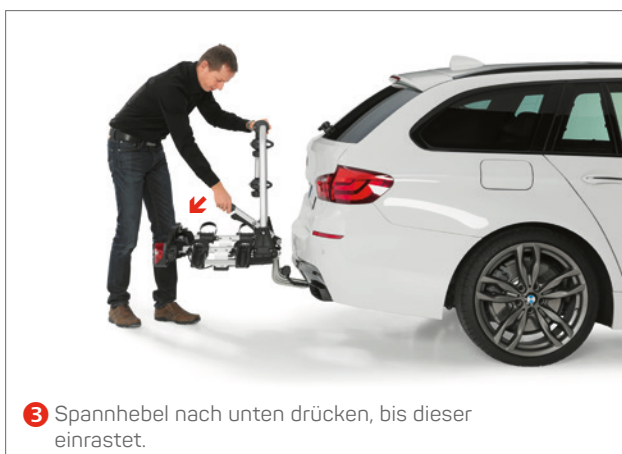

IQ-Schnellverschluss:

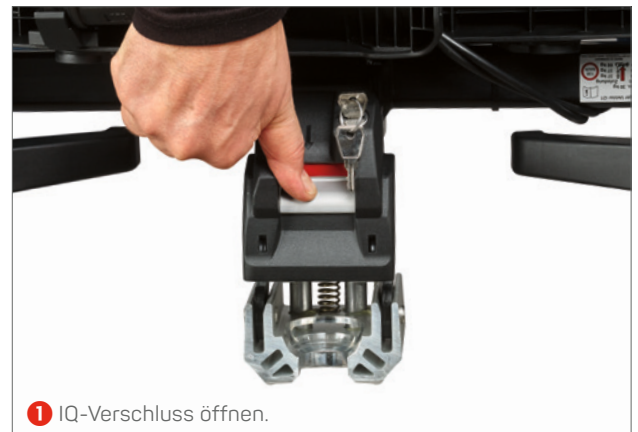


Primavelo

Heckträger Primavelo T6 Basis

Art.-Nr. 30360



- Für 2 Fahrräder
- Integrierte Diebstahlsicherung
- Max. Zuladung 60 kg (30 kg pro Fahrradschiene)
- Eigengewicht 11,5 kg
- Abnehmbare, abschließbare Abstandshalter
- Erweiterbar für 3. Fahrrad

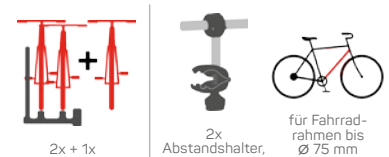

Erweiterungskit für 3. Fahrrad

Art.-Nr. 19561




Heckträger Primavelo T6 Family

Art.-Nr. 30364



- Für 4 Fahrräder
- Integrierte Diebstahlsicherung
- Max. Zuladung 70 kg (1./2. Radschiene max. je 30 kg, 3./4. Radschiene max. je 17,5 kg)
- Eigengewicht 16 kg
- Abnehmbare, abschließbare Abstandshalter

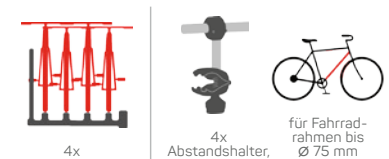

Achtung: Die primavelo-Heckfahrradträger sind ausschließlich für die nachfolgenden Fahrzeuge geeignet und freigegeben:

Fahrzeugtyp	Baujahr	Art.-Nr.	Art.-Nr. Erweiterung für 3. Rad	Diebstahlsicherung
Volkswagen				
Bus T6 mit Heckklappe für 2 Räder	ab 07/15	30360	19561	serienmäßig
Bus T6 mit Heckklappe, komplett für 4 Räder	ab 07/15	30364	—	serienmäßig

Tabellenübersicht

i-Serie / DC-Serie

Technische Daten	i21 / i21-DC	i21 90° Z / i21 90° Z-DC	i31 / i31-DC
Artikelnummer	15900 / 15900-DC	18110 / 18110-DC	15910 / 15910-DC
Fahrradplätze	2	2	3
E-Bike geeignet	✓	✓	✓
Abmessungen (B x H x T)	118 x 69 x 56 cm	119 x 72 x 64 cm	118 x 84 x 71 cm
Abmessungen (B x H x T) geklappt	61 x 20 x 60 cm	61 x 20,5 x 69 cm	61 x 21 x 76 cm
Gewicht	13 kg	13,5 kg	16 kg
Maximale Zuladung (Achtung: D-Wert Ihrer Anhängerkupplung bitte beachten!) SL= Stützlast	37 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 75 kg	36,5 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 73,5 kg	34 kg ab SL 50 kg 54 kg ab SL 75 kg
Maximaler Achsabstand des Fahrrades	130 cm	130 cm	130 cm
Wegklappbar auch mit Fahrrädern	60 Grad	90 Grad	60 Grad
Fahrrad-Rahmendurchmesser	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 115 mm Rundrohr oder 120 x 80 mm Rechteckrohr oder 95 x 95 mm quadratisches Rohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr
Fahrrad-Diebstahlsicherung / abschließbar	✓	✓	✓
Träger-Diebstahlsicherung / abschließbar	✓	✓	✓
Schienenabstand	220 mm	240 mm	190 / 180 mm
EuroBE / TÜV- u. DEKRA-Freigabe	✓	✓	✓
Maximal zulässige Fahrradreifen-Breite	2,8" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	3" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	2,8" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*
Qualitätsprodukt, hergestellt in Deutschland	✓	✓	✓
Sonderausstattung	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter

F-Serie

Technische Daten	F14	F24	F34
Artikelnummer	15940	15950	15960
Fahrradplätze	1	2	3
E-Bike geeignet	✓	✓	✓
Abmessungen (B x H x T)	118 x 57 x 38 cm	118 x 67 x 56 cm	118 x 82 x 71 cm
Abmessungen (B x H x T) geklappt	61 x 20 x 50 cm	61 x 20 x 60 cm	61 x 20 x 75 cm
Gewicht	9,9 kg	12 kg	14,5 kg
Maximale Zuladung (Achtung: D-Wert Ihrer Anhängerkupplung bitte beachten!) SL= Stützlast	30 kg ab SL 50 kg 30 kg ab SL 75 kg	38 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 75 kg	35,5 kg ab SL 50 kg 54 kg ab SL 75 kg
Maximaler Achsabstand des Fahrrades	130 cm	130 cm	130 cm
Wegklappbar auch mit Fahrrädern	—	—	—
Fahrrad-Rahmendurchmesser	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr
Fahrrad-Diebstahlsicherung / abschließbar	✓	✓	✓
Träger-Diebstahlsicherung / abschließbar	✓	✓	✓
Schienenabstand	—	220 mm	190 / 180 mm
EuroBE / TÜV- u. DEKRA-Freigabe	✓	✓	✓
Maximal zulässige Fahrradreifen-Breite	2,8" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	2,8" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	2,8" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*
Qualitätsprodukt, hergestellt in Deutschland	✓	✓	✓
Sonderausstattung	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter

[]* Mit Zahnband-Umrüstsatz für Fatbikes.

Für alle Produkte gilt eine Garantie von 3 Jahren!

i-Serie / DC-Serie

X-Serie

i31 Z / i31 Z-DC	i41 S / i41 S-DC	X21 S	X31 S
18130 / 18130-DC	18140 / 18140-DC	15760	15770
3	4	2	3
✓	✓	✓	✓
119 x 89 x 78 cm	119 x 73 x 91 cm	119 x 77 x 64 cm	119 x 77 x 79 cm
61 x 22 x 82 cm	61 x 23 x 91 cm	63 x 24 x 64 cm	63 x 24 x 79 cm
18 kg	20 kg	14 kg	16,5 kg
57 kg ab SL 75 kg 72 kg ab SL 90 kg	55 kg ab SL 75 kg 60 kg ab SL 80 kg	36 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 75 kg	33,5 kg ab SL 50 kg 54 kg ab SL 75 kg
130 cm	130 cm	130 cm	130 cm
60 Grad	90 Grad	60 Grad	60 Grad
bis 115 mm Rundrohr oder 120 x 80 mm Rechteckrohr oder 95 x 95 mm quadratisches Rohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
220 / 200 mm	190 / 180/ 180 mm	220 mm	190 / 180 mm
✓	✓	✓	✓
3" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	3" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	2,8" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*	2,8" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*
✓	✓	✓	✓
Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter mit Zahnband	Hebellose Montage Abnehmbare Abstandshalter	Abnehmbare Abstandshalter	Abnehmbare Abstandshalter

P-Serie

P22 S	P32 S
15800	15810
2, auf 3 erweiterbar (Art.-Nr. 19710)	auf 4 erweiterbar (Art.-Nr. 19720)
✓	✓
115 x 77 x 65 cm	115 x 77 x 79 cm
—	—
14 kg (15 kg m. Erweiterung)	16 kg (16,5 kg m. Erweiterung)
35 kg ab SL 50 kg 60 kg ab SL 75 kg	34 kg ab SL 50 kg 54 kg ab SL 75 kg
125 cm	125 cm
90 Grad	60 Grad
bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr	bis 75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr
✓	✓
✓	✓
220 / 180 mm (2. zu 3. Rad)	190 / 180 mm (3. zu 4. Rad)
✓	✓
2,8" (ca. 7 cm) 4,5" (ca. 11,5 cm)]*	2,8" (ca. 7 cm) [4,5" (ca. 11,5 cm)]*
✓	✓
Abnehmbare Abstandshalter Optional erweiterbar für 3. Rad	Abnehmbare Abstandshalter Optional erweiterbar für 4. Rad

Änderungen infolge technischer Weiterentwicklung vorbehalten.

Zubehör



● Transporttasche /i-Serie

für Uebler Kupplungsträger

i21 **Art.-Nr. 19840**

i21-Z **Art.-Nr. 25020**

i31 **Art.-Nr. 19850**

i31-Z **Art.-Nr. 25030**



● Erweiterungskit für 3. Rad

für Uebler Heckfahrradträger
Primavelo T6 Basis

Art.-Nr. 19561



● Transporttasche /i-Serie

für Uebler Kupplungsträger

i41-S **Art.-Nr. 25040**



● Auffahrschiene

für Uebler Kupplungsträger der
Serien P und X; faltbar;
inkl. Tasche

Art.-Nr. 19940



● Transporttasche /X-Serie

für Uebler Kupplungsträger

X21 S **Art.-Nr. 19670**

X31 S **Art.-Nr. 19680**



● Auffahrschiene mit Überfahrschiene

für Uebler Kupplungsträger der
Serien i und F; faltbar;
inkl. Tasche

Art.-Nr. 19950



● Transporttasche /F-Serie

für Uebler Kupplungsträger

F14 **Art.-Nr. 25060**

F24 **Art.-Nr. 19840**

F34 **Art.-Nr. 19850**



● Abstandshalter für 1. Rad

abnehmbar; abschließbar;
für Fahrradrahmen bis 75 mm
Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr

Art.-Nr. 19880



● Erweiterungskit für 3. Rad

für Uebler Kupplungsträger
P22 S

Art.-Nr. 19710



● Abstandshalter für 1. Rad, längere Ausführung

abnehmbar; abschließbar;
für Fahrradrahmen bis 75 mm
Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr

Art.-Nr. 19930



● Erweiterungskit für 4. Rad

für Uebler Kupplungsträger
P32 S

Art.-Nr. 19720



● Abstandshalter für 2. Rad (für 2er-Träger)

abnehmbar; abschließbar;
für Fahrradrahmen bis 75 mm
Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr

Art.-Nr. 19890



● **Abstandshalter für 2. Rad**
(für 3er-Träger / 4er-Träger)

abnehmbar; abschließbar;
für Fahrradrahmen bis 75 mm
Rundrohr oder 75 x 45 mm Ovalrohr

Art.-Nr. 19900



● **Polsterung**
(Carbonschutz)

für Zahnband
(1 Satz = 4 Stück)

Art.-Nr. 25050



● **Abstandshalter 3./4. Rad**
(von Rad zu Rad)

abschließbar; für Fahrradrahmen bis
75 mm Rundrohr oder 75 x 45 mm
Ovalrohr

Art.-Nr. 19910



● **Zahnband-Umrüstkit für Fatbikes**

Länge 46 cm; bis 4,5" Reifenbreite;
(1 Satz = 4 Stück)

für die Serien X und P
Art.-Nr. 19870

für die Serien i und F
Art.-Nr. 25010



● **Abstandshalter mit Zahnband für 1. Fahrrad**

abnehmbar; abschließbar;
mit Carbonschutz; für alle
Fahrradrahmen (auch Kastenrah-
men) bis 120 x 80 mm

Art.-Nr. 19960



● **Ratschensatz Umrüstkit**

für Alu-Fahrradschienen
(1 Satz = 4 Stück)

Art.-Nr. 19470



● **Abstandshalter mit Zahnband für 2. Fahrrad**
(für 2er-Träger)

abnehmbar; abschließbar;
mit Carbonschutz; für alle
Fahrradrahmen (auch Kastenrah-
men) bis 120 x 80 mm

Art.-Nr. 19970



● **Spannriemen**

universell; Länge 60 cm;
(1 Satz = 2 Stück)

Art.-Nr. 1606



● **Abstandshalter mit Zahnband für 2. Fahrrad**
(für 3er-Träger)

abnehmbar; abschließbar;
mit Carbonschutz; Für alle
Fahrradrahmen (auch Kastenrah-
men) bis 120 x 80 mm

Art.-Nr. 19980



● **Deichseladapter**

universeller Deichseladapter
für Wohnwagen

Art.-Nr. 19460



● **Abstandshalter mit Zahnband für 3./4. Fahrrad**
(von Rad zu Rad)

abschließbar; mit Carbonschutz;
für alle Fahrradrahmen (auch
Kastenrahmen) bis 120 x 80 mm

Art.-Nr. 19990

uebler

FAHRRADTRÄGER



www.uebler.com

Uebler GmbH

Daimlerstraße 22
91301 Forchheim
Deutschland

Telefon: +49 (0) 9191 7362-0

info@uebler.com
www.uebler.com

Änderungen infolge technischer Weiterentwicklung vorbehalten.

Überreicht durch:

Autorisierter Uebler Fachhändler